
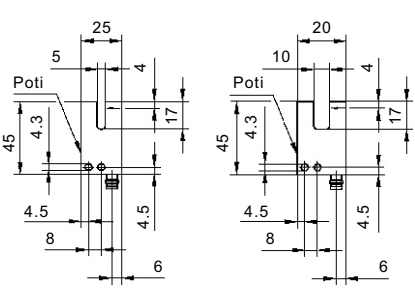
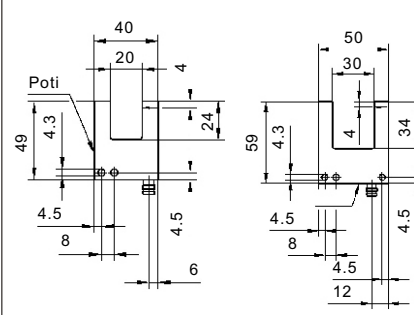




# 光电传感器 槽型对射式



外形尺寸	25mm	30mm	40mm	50mm
特点	红光 小槽型检测		红光 小槽型检测	
检测距离	5mm	10mm	20mm	30mm
				
PNP	NO	NC	NO/NC	
NPN	NO	NC	NO/NC	
接插件	PPGLQ5R/S8	PPGLQ10R/S8	PPGLQ20R/S8	PPGLQ30R/S8
技术参数	1500 Hz		1500 Hz	
开关频率	红光 660nm		IR 660nm	
光源	35 mA		35 mA	
空载耗电流	10 ~ 30V DC		10 ~ 30V DC	
工作电压	有		有	
短路保护	有		有	
反极性保护	电位计		电位计	
灵敏度调节	IP 65		IP 65	
防护等级	铝		铝	
外壳材料	-10 ~ +60℃		-10 ~ +60℃	
工作温度	200 mA		200 mA	
输出电流	M8 3针插件		M8 3针插件	
终端接口方式	0.3mm		0.3mm	
精度				


接线图		
-----	---	---



# 光电传感器 环型



外形尺寸	80mm	130mm	170mm
特点	红光 环型检测		红光 环型检测
检测距离	40mm	80mm	120mm

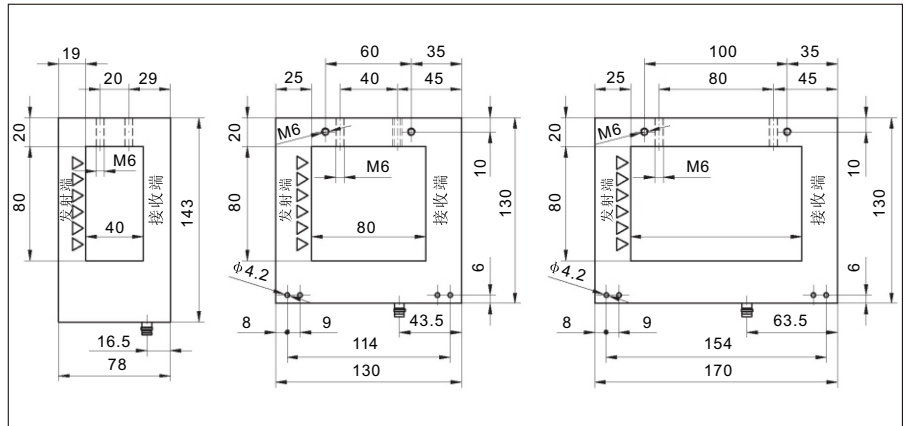

PNP	NO	接插件 PPGQ40/S8	接插件 PPGQ80/S8	接插件 PPGQ120/S8	接插件
	NC				
	NO/NC				
NPN	NO				
	NC				
	NO/NC				

技术参数			
开关频率	100 Hz		
光源	IR 880nm		
空载耗电流	85 mA	125 mA	150 mA
工作电压	10 ~ 30V DC		
短路保护	有		
反极性保护	有		
灵敏度调节	电位计		
防护等级	IP 65		
外壳材料	铝		
工作温度	-10 ~ +55°C		
终端接口方式	M8 3针插件		M8 3针插件

接线图

